
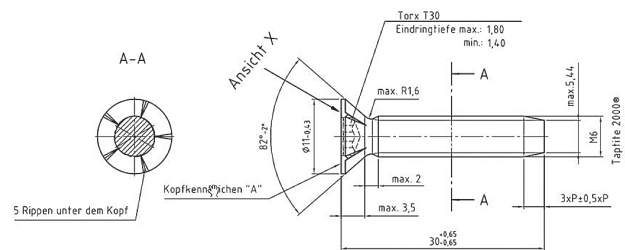


# Arnold Standard M6 mit Fräsrippen

## Bodenverschraubung bei LKW-Ladeböden

Optimal geeignet, wenn mit gleichem Durchmesser durch Holz und Stahlrahmen gebohrt wird.

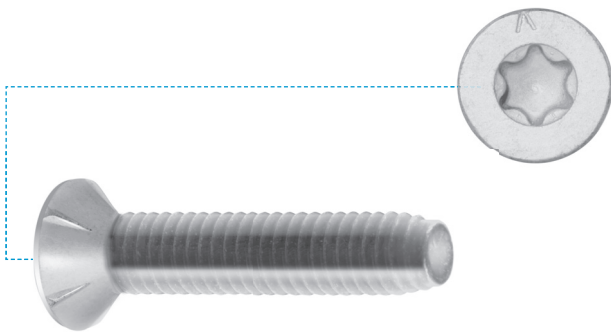

### Merkmale Schraube

- ✓ Gewinde **TAPTITE 2000**<sup>®</sup>
  - Leichtes Ansetzen
  - Niedriges Furchmoment
  - Hohe Vibrationsbeständigkeit
- ✓ Senkkopf mit Fräsrippen: die Fräsrippen am Unterkopf fräsen die Kontur des Schraubenkopfes in das Holz und bieten so einen optimalen halt
- ✓ Antrieb Torx T 40: höchste Standzeit für den Bit
- ✓ Vollgewinde
- ✓ Hohe Festigkeit durch Einsatzhärtung EH für Stahl bis  $RM = 520 \text{ N/mm}^2$

### Merkmale Veredelung

- ✓ Oberfläche **DELTA PROTEKT KL100**: höchster Korrosionsschutz 720 h Salzsprühstest
- ✓ Deckschicht **VH 301 GZ Silber**: hochwertiges optisches Erscheinungsbild
- ✓ Gleitbeschichtung **GLEITMO 605**: für ein verbessertes Furchmoment

### Abmessungen

6 × 30

### Artikelnummer

1.0068880.000.001